Información general de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.
- **Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.** Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- **Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.** Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Shimano no provee los pernos de fijación de montura del juego pedalier.
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Instrucciones de servicio técnico SI-0072A-001

Desviador de cambios delantero tipo de montura BB (modelos sin placa BB)

FD-M970-E / M770-E / M660-E / M665-E

Instalación del desviador de cambio delantero

Instale el desviador de cambios delantero tal como se indica en la figura.

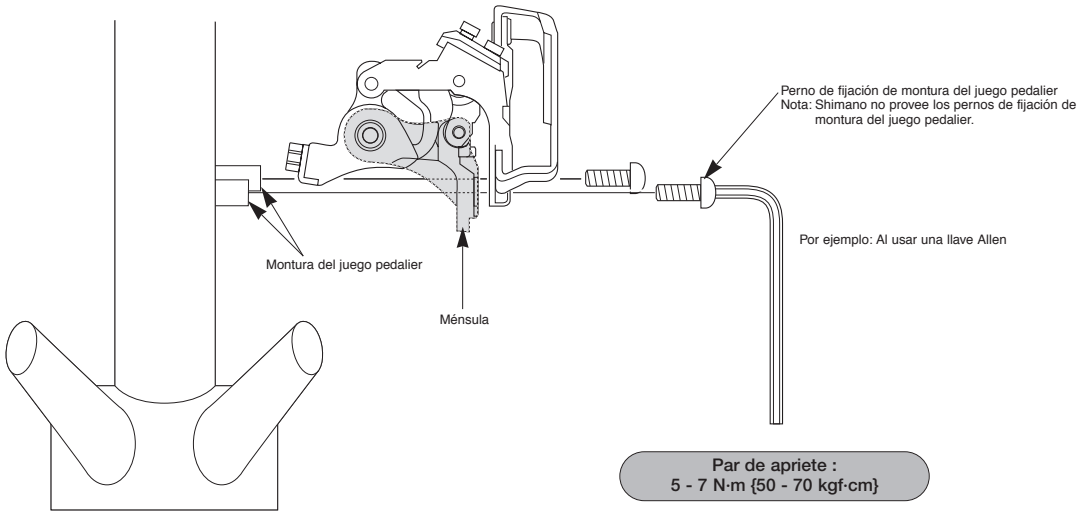
Perno de fijación de montura del juego pedalier
Nota: Shimano no provee los pernos de fijación de montura del juego pedalier.
Por ejemplo: Al usar una llave Allen
Montura del juego pedalier
Ménsula
Par de apriete :
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

<Conexión y fijación del cable>

Use una llave de tuercas de 8 mm para apretar el perno de sujeción del cable.

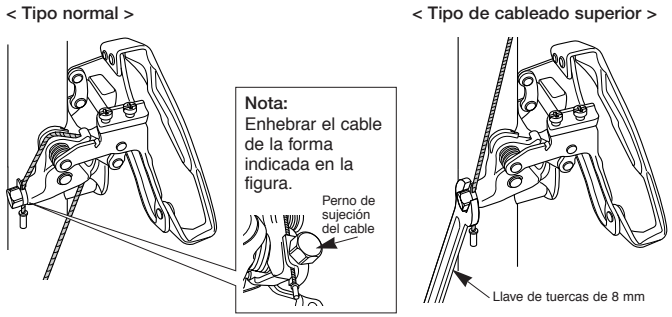

Asegúrese de leer las instrucciones de servicio para el desviador de cambio delantero y el Sistema de transmisión delantero junto con estas instrucciones de servicio.